


板卡插槽

RC 29928/04.10
替代对象：12.08

1/4

类型 VT 3002

组件系列 2X

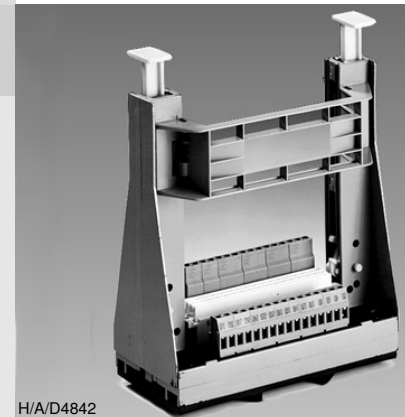

H/A/D4842

目录

内容	页码
订货代码	1
特点	1
技术数据	2
安装注意事项	2
单元尺寸	3, 4

特点

- 板卡插槽使得欧洲板卡格式的单个电子板卡的安装和配线变得简单，例如，在控制柜中
- 拧入式或卡入式挂帽式导轨
- 带附加的适配器（包括在供给范围之内），可以垂直地安装在挂帽式导轨上
- 不平的底座
- 通过手柄启动锁定和释放板卡
- 通过螺钉接线端进行连接

订货代码

VT 3002 - 2X/ *				明文形式的更多详细信息	
板卡插槽	= VT 3002				
单板卡欧洲格式	= 1			15H =	15 针插座连接器，形式 H
双板卡欧洲格式（仅用于 32D 型号）	= 2			32D =	32 针插座连接器，形式 D
组件系列 20 至 29		= 2X		32F =	32 针插座连接器，形式 F
(20 至 29：安装和连接尺寸不变)				48F =	48 针插座连接器，形式 F
				64G =	64 针插座连接器，形式 G


技术数据（有关这些参数之外的应用，请向我们咨询！）

端子电压符合 VDE 0110 C		<i>U</i>	最大 48 VAC/DC
电流承载能力	VT 3002...15H	<i>I</i>	15 A
	VT 3002...32D	<i>I</i>	4 A
	VT 3002...32F	<i>I</i>	4 A
	VT 3002...48F	<i>I</i>	4 A
	VT 3002...64G	<i>I</i>	3 A
连接剖面		<i>A</i>	插入式螺钉接线端，最大 4 mm ² ，形式 H = 6 mm ²
连接类型（插座端子板）	VT 3002...15H		15 针插座连接器，形式 H，DIN 41612
	VT 3002...32D		32 针插座连接器，形式 D，DIN 41612
	VT 3002...32F		32 针插座连接器，形式 F，DIN 41612
	VT 3002...48F		48 针插座连接器，形式 F，DIN 41612
	VT 3002...64G		64 针插座连接器，形式 G，DIN 41612
引脚	VT 3002...15H		双数，行 d/z
	VT 3002...32D		双数，行 a/c
	VT 3002...32F		双数，行 b/z
	VT 3002...48F		双数，行 d/b/z
	VT 3002...64G		双数，行 f/d/b/z
允许的环境温度范围		<i>θ</i>	-20 至 +70 °C
单/双板卡欧洲格式重量		<i>m</i>	0.5 kg / 0.8kg


安装注意事项

按下黄色操作杆并完全插入板卡。该板卡只能在锁紧控制杆重复启动之后进行解锁和取出。

对于电缆的连接，两个板卡导轨之间的连接腹板可以移除或卡入在另一端。

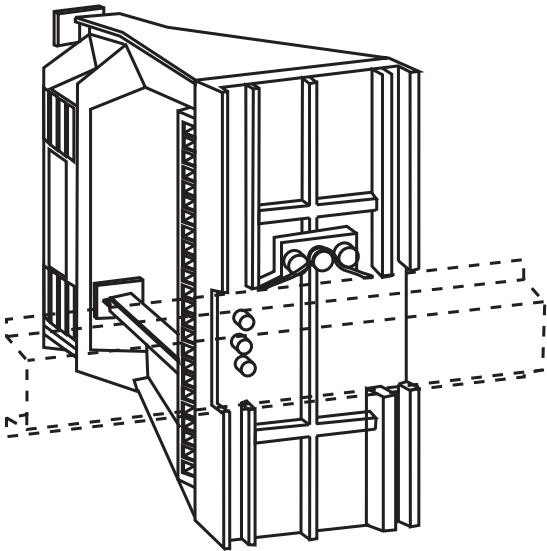


用于形式 H 15 针，D 32 针，F 32 针和 F 48 针的板卡插槽

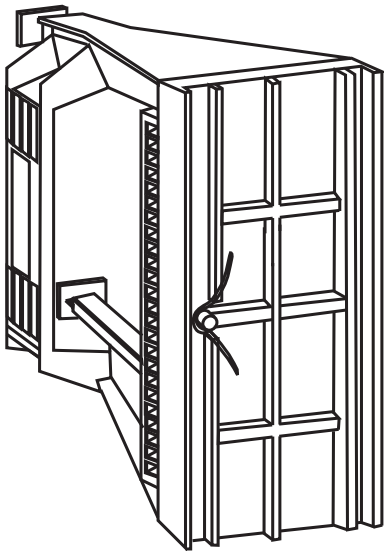


用于双欧洲格式 32 D 和 G 64 极设计的板卡插槽
挂帽式导轨只能安装在垂直位置上

单元尺寸（尺寸以 mm 为单位）


VT 3002-1-2X/15H

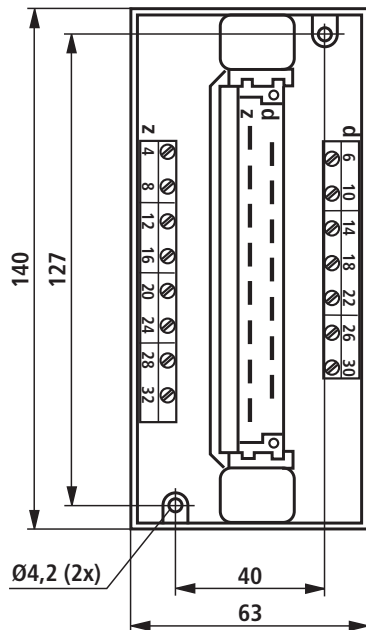


VT 3002-1-2X/32D

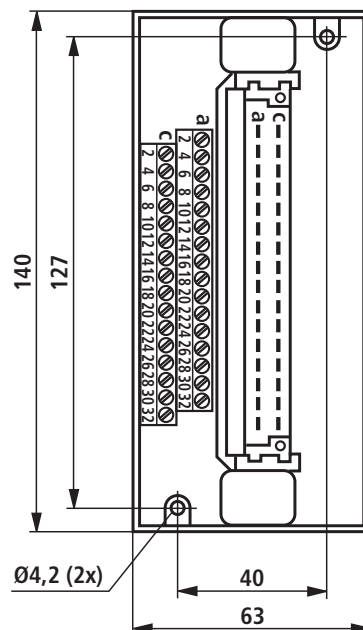




VT 3002-1-2X/32F

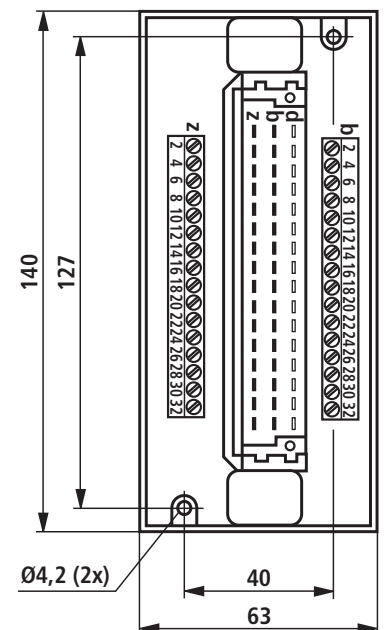

VT 3002-1-2X/48F

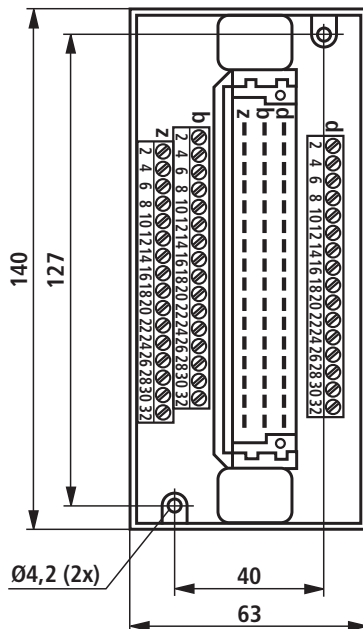

VT 3002-1-2X/64G

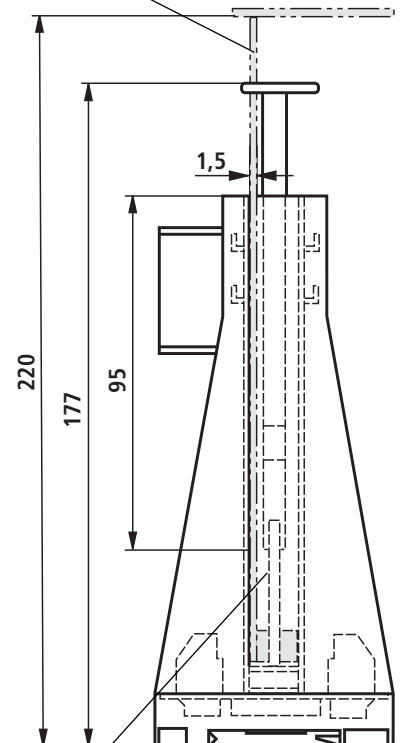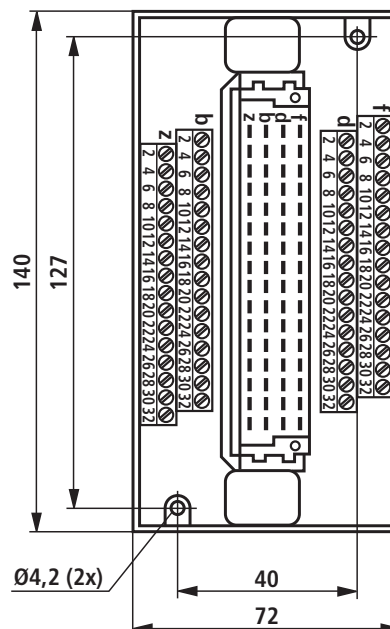

板卡锁紧机构

单元尺寸 (尺寸以 mm 为单位)

