

Bac à cartes fermé

Type VT 12302

RF 30103

Édition: 2015-05

Remplace: 2013-02

► Série 3X



Caractéristiques

- Convient pour cartes électroniques avec connecteur à contacts sable à 64 pôles selon la DIN 41612, forme G
- Recommandables pour les amplificateurs de valve numériques et les systèmes électroniques de réglage comme p.ex. VT-HACD, VT-VPCD, VT-VRPD-2-2X et VT-VSPD-1-2X
- Carter en tôle d'acier chromaté incolore
- Vis de mise à la terre

Contenu

Caractéristiques	1
Codification	2
Description fonctionnelle	2
Caractéristiques techniques	2
Encombrement type VT 12302-3X/1	3
Encombrement type VT 12302-3X/2	4

Codification

01	02	03	04
VT 12302	-	3X	/
			*

01	Bac à cartes fermé	VT 12302
02	Séries 30 à 39 (30 à 39: Cotes de montage et de raccordement inchangées)	3X
03	Un logement	1
	Deux logements	2
04	Autres indications en clair	*

Description fonctionnelle


Le bac à cartes fermé VT 12302 permet un montage et un câblage simples de différentes cartes électroniques en format européen (100 x 160 mm) avec une largeur de la platine avant de 8 UP. Grâce à la structure robuste (vérifiée selon EN 60068-2-27, DIN IEC 68-2-6 et DIN IEC 68-2-36), l'emploi est également possible en dehors d'une armoire de commande.

La forme fermée assure une protection CEM selon EN 61000-4-2.


Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

Tension aux bornes selon VDE 0110 C		U	Au max. 30 VDA
Intensité admissible	Raccords z2, z4, z6, z8, z30, z32	I	Au max. 4 A
	Tous les autres raccords	I	Au max. 2,5 A
Section de raccordement	flexible		0,14 à 1,5 mm²
	rigide		0,14 à 2,5 mm²
	AWG (selon l'EN 60204, partie 1)		24 à 12
Type de raccordement			Connecteur à ressort à 64 pôles, DIN 41612, forme G
Affectation des broches			Rangées paires f/d/b/z
Plage de température ambiante admissible		θ	-20 à +70 °C
Type de protection selon EN 60529			IP 20
Poids		m	1,250 kg

Encombrement type VT 12302-3X/1 (cotes en mm (inch))

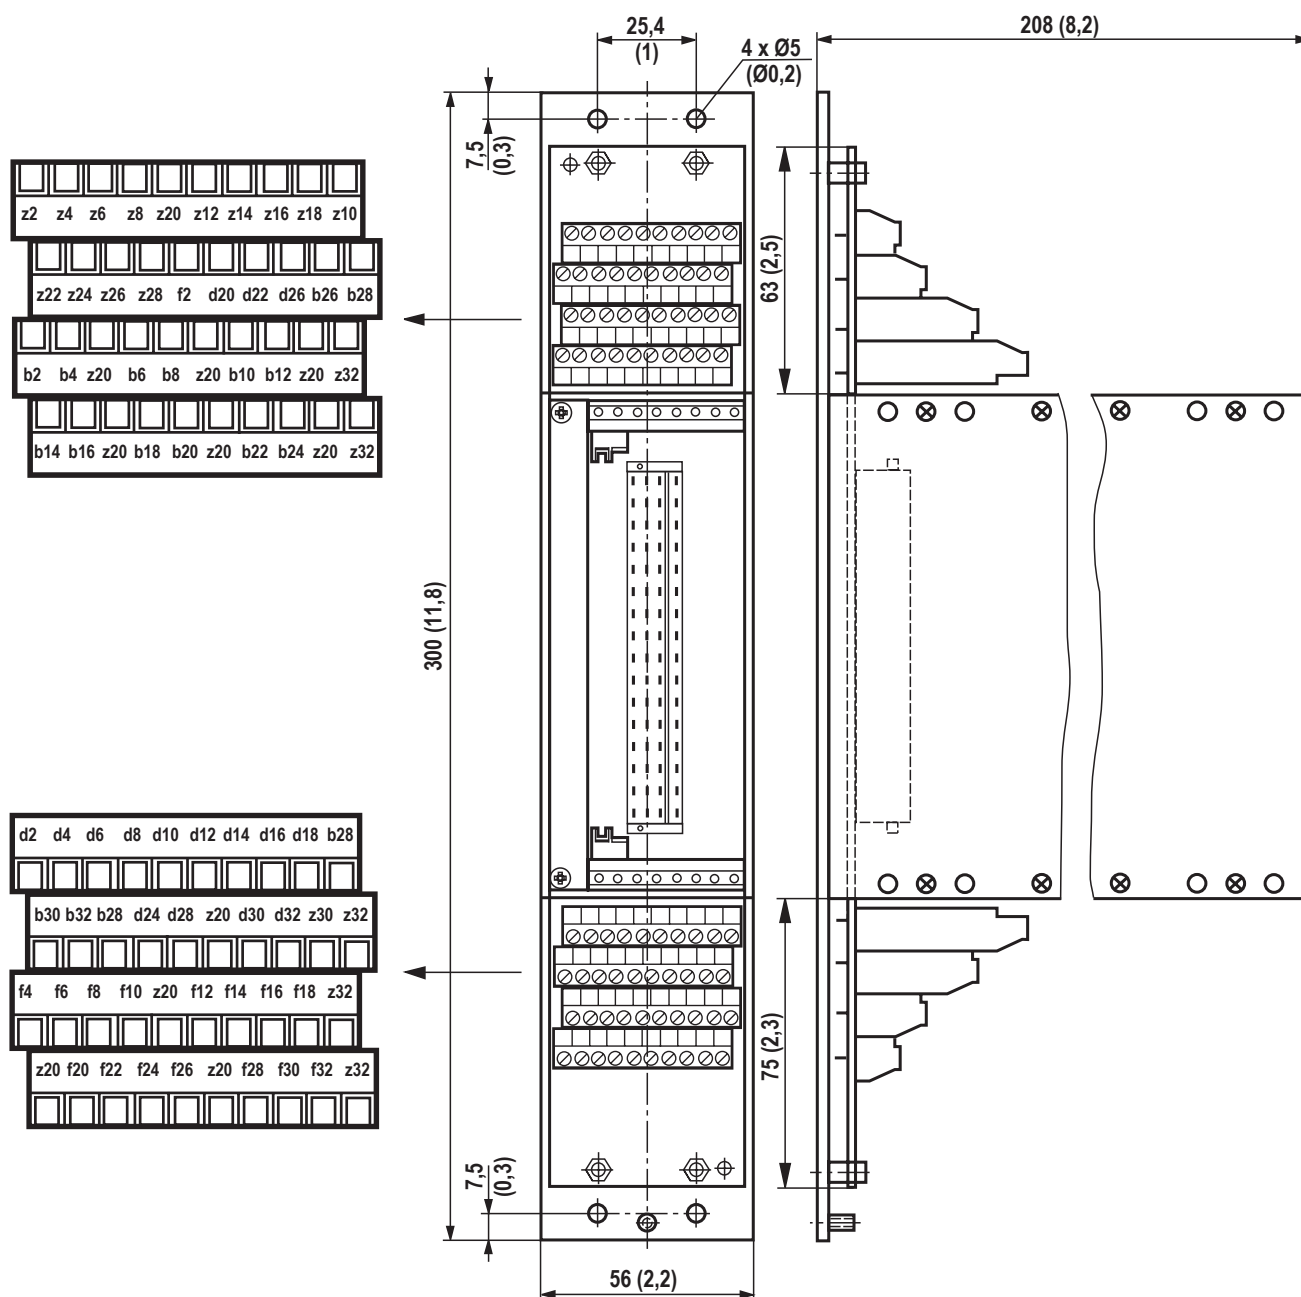

Encombrement type VT 12302-3X/2 (cotes en mm (inch))

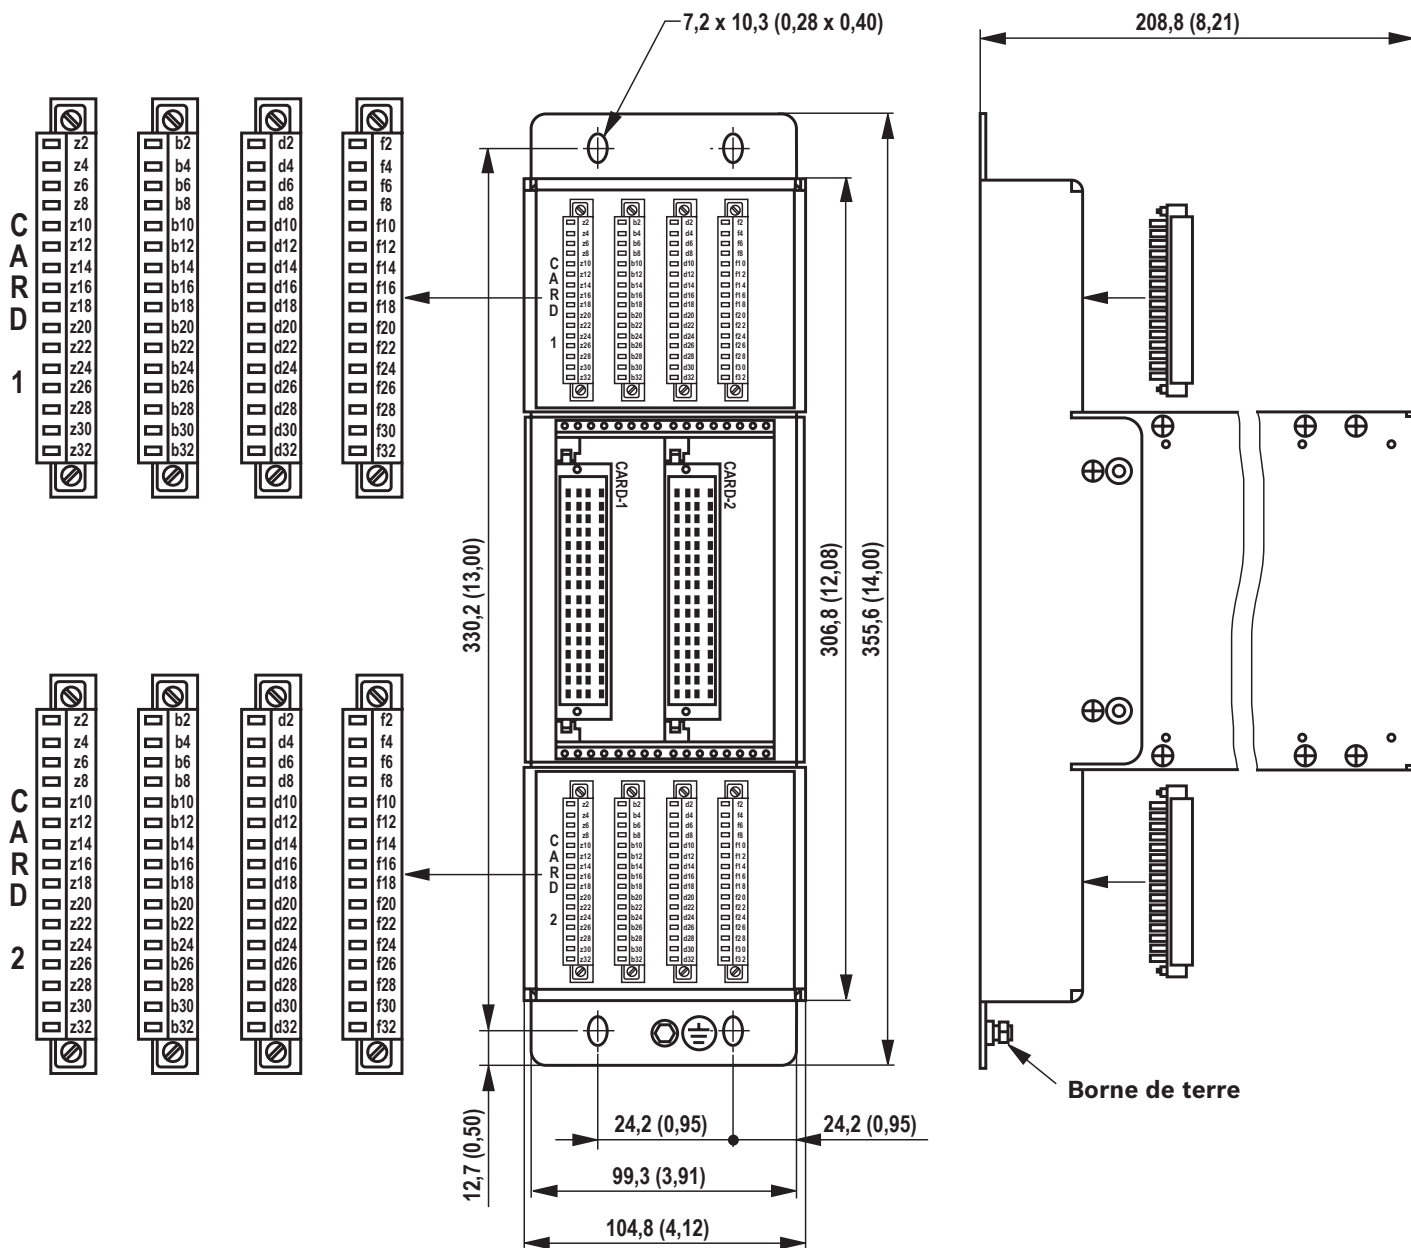

Bosch Rexroth AG
 Hydraulics
 Zum Eisengießer 1
 97816 Lohr am Main, Allemagne
 Téléphone +49 (0) 93 52 / 18-0
 documentation@boschrexroth.de
 www.boschrexroth.de

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt d'une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.

Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux propriétés précises ou à l'adéquation du produit en vue d'une application précise. Ces indications ne dispensent pas l'utilisateur d'une appréciation et d'une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un processus naturel d'usure et de vieillissement.